

# POSTUP AKTUALIZÁCIE FIRMWARE POMOCOU iUT


[www.casallia.sk](http://www.casallia.sk)

1) Propojte alarm iGET SECURITY M3 s počítačom. MicroUSB kábel zasunutý v alarme M3 a druhý koniec USB zasunutý do PC. Alarm zapnite a počkajte, než nabehne.

2) NIKDY počas aktualizácie neodpájajte alarm od počítača, môže dôjsť k poškodeniu pamäti !

3)


Po stiahnutí iUT z [www.casallia.sk](http://www.casallia.sk) tento rar súbor rozbalíte a skontrolujete súbory. Prvý súbor je „iUT.exe“ a druhý „CH341SER.exe“. Najprv spustíte súbor „CH341SER.exe“ a zobrazí sa program nižšie. Jedná sa o inštaláciu ovládačov. Kliknite na „Install“ a počkajte na dokončenie inštalácie ovládača.

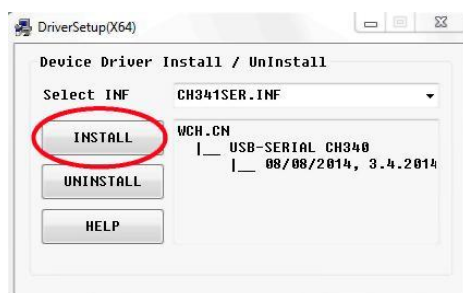

4) Teraz spustíte program „iUT.exe“ (iGET Upgrade Tool), ikona programu:




5) Pri otvorení sa zobrazí otázka, či chcete spustiť tento súbor, potvrďte „Spustiť“.

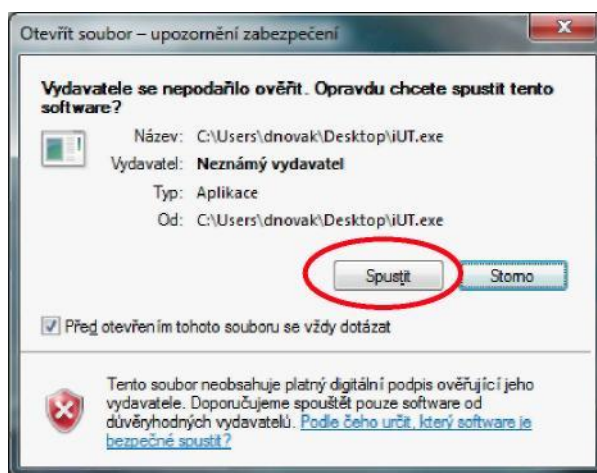

6) Zobrazí sa program:




7) V programe vyberte COM port, tu napr. COM4 (môže byť rôzne) a kliknite na „Open“. Ak nie je možné vybrať COM port, prosím opakujte inštaláciu ovládačov (bod 3.) a reštartujte počítač.

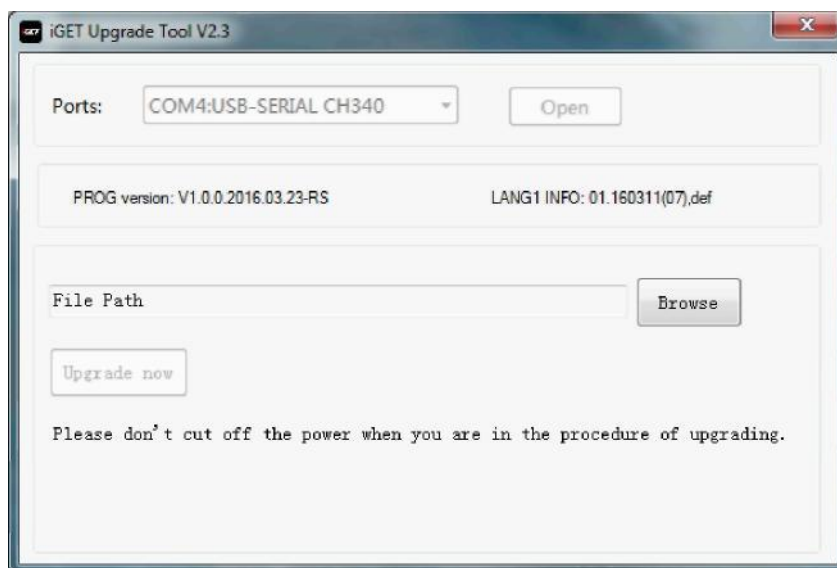

8) Teraz v programe kliknite na „Browse“ a vyberte súbor s koncovkou „.bin“, ten, ktorý ste stiahli a uložili do adresára.

9)


Akonáhle vyberiete súbor .bin stlačte tlačítko „Upgrade now“.

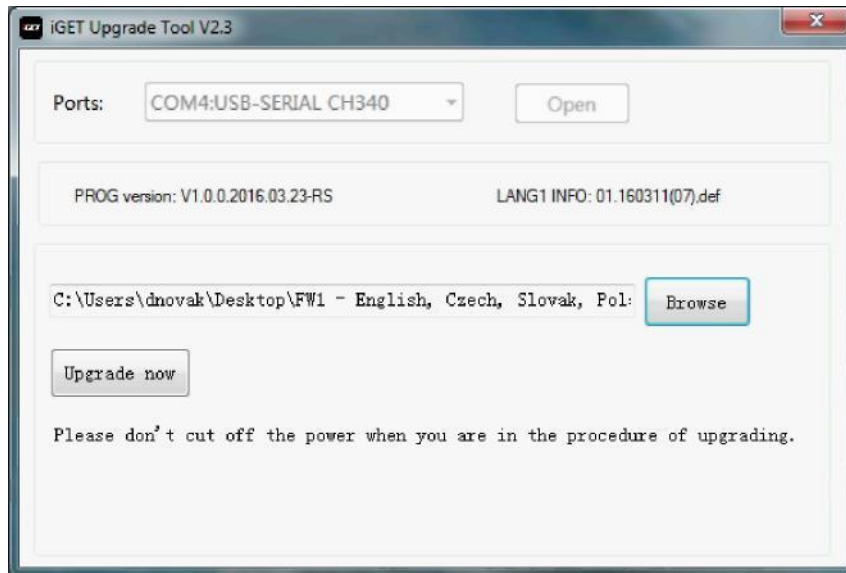

10) Aktualizácia sa pripravuje:



11) Priebeh aktualizácie:

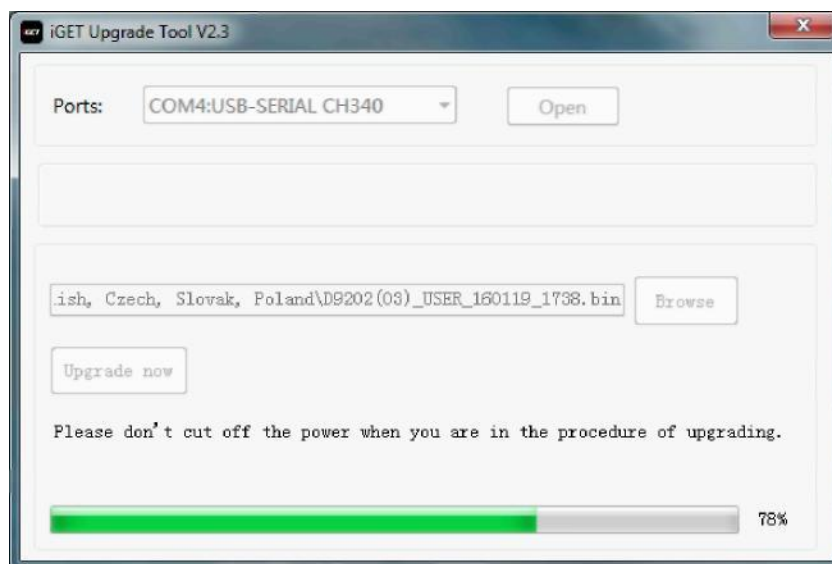

12) Akonáhle bude aktualizácia hotová bez chybovej hlášky, alarm sa reštartuje, nechajte ho nabehnúť a stále pripojený k PC.

**Alarm je teraz pripravený k používaniu. Môžete ho odpojiť od PC.**

**Naši zákazníci túto procedúru robiť nemusia, pretože ju spravíme ZDARMA za nich a alarm dodáme s najaktuálnejším firmwarom.**